Energy Management Solutions
Diesel lagring og dispensering

Norge

TruckMaster®
Løsninger for lagring og dispensering av diesel
Produktveiledning

Tilbys i størrelsene 200–900 liter

kingspanenergymanagement.com

Kingspan

Mobile løsninger for lagring og dispensering av diesel

Tilbys i størrelsene 200–900 liter

TruckMaster-serien er konstruert spesielt for trygg transport av diesel. Denne robuste, mobile løsningen er utrolig praktisk for brukerne ved å gi mulighet til fjerntanking på byggeplassen.

Kingspan TruckMaster-serien tilbys i størrelsene 200–900 liter og har en rekke spesifikasjons- og leveringsalternativer som passer til en rekke bruksområder inkludert, landbruk, byggeplasser og skogbruk. Alle tankene er fremstilt av polyetylen av høy kvalitet og er derfor motstandsdyktige mot strukturell skade, skiftende værforhold og UV-stråling.

Disse mobile tankene er utformet spesielt for fjerntanking på byggeplassen, og de er testet og godkjent for å oppfylle den europeiske avtalen (ADR) for transport av farlig gods på vei*.

TruckMaster-serien representerer en kostnadsbesparende og kompatibel kvalitetsløsning støttet av ypperlig teknisk kundestøtte og kundeservice.

TM430/300
Utstyrsspesifikasjon

1. Tank
2. Pumpe
3. Automatisk dyse
4. Ventilasjonsåpning
5. Leveringsslange
6. Låsbart lokk***
7. Sjakler†
8. 4" Inspeksjonslokk††
9. Spillkant†††
10. Innvendig LED-lys††††
11. Støttegassfjær

Metall hengsel teknologi

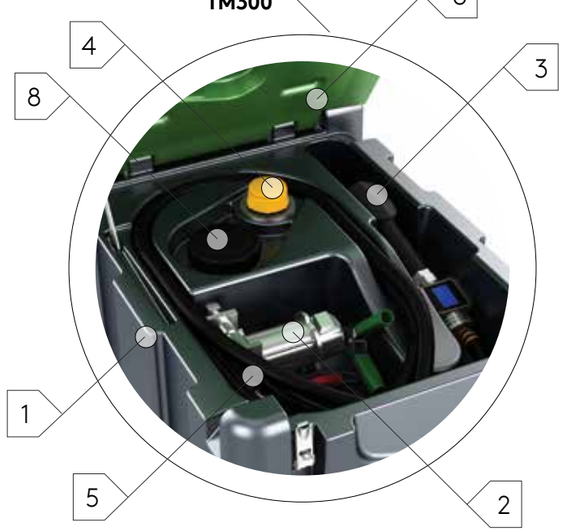

TruckMaster®

ADR-godkjent* | 40 års erfaring | Tankgaranti**

Funksjoner og fordeler

Kostnadsbesparende transport

De kompakte modellene på 200 og 300 liter opptar bare en halv europall for mer økonomisk distribusjon og reduserte leveransekostnader. Seks TM200- eller fire TM300-modeller kan stables på én pall.

Effektiv transport

430- og 900-litersmodellene har en intern skvalpevegg som minimerer væskens bevegelse og derfor gjør lastebilen og lasten mer stabil under kjøring.

Enkel å løfte

De mobile tankene kan enkelt løftes med de spesielle løfteører eller med en gaffeltruck.

Beskytter miljøet

Det spesialkonstruerte området under det låsbare lokket rommer utstyret i et sikkert, lekkasjetett område. Dermed unngås faren for drypping av drivstoff, noe som ofte forekommer med en ettermontert utvendig dyse og slange.

Styrk og beskytt virksomheten din

- **Over 40 års erfaring**
  Tillit og pålitelighet
- **5 års garanti****
  Ingen bekymringer
- **Bransjeledende**
  ADR*-godkjent
- **Kvalitetssikret**
  Sertifisert iht. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007
- **Sikkert, låsbart lokk**
  Alt utstyret finnes under det låsbare lokket***

Modellvelger

Alle verdier for mål og vekt er veiledende

* 200- og 300-litersmodeller trenger ikke ADR-godkjenning på grunn av den begrensede kapasiteten

** To år på utstyr

*** Lokk med innebygd lås (TM200 lav profil, TM430 og TM900). Lokk med låsbar slåe, hengelås ikke inkludert (TM200 og TM300)

† Fås på TM200 lav profil, TM430 og TM900

†† Fås på TM200, TM300 og TM200 lav profil

††† Fås på TM430 og TM900

†††† Tilgjengelig på TM200, TM430 og TM900 som ekstrautstyr

TM200

Kapasitet	200 liter
Lengde	600 mm
Bredde	800 mm
Høyde	620 mm
Vekt	33 kg

TM200 lav profil

Kapasitet	200 liter
Lengde	1180 mm
Bredde	860 mm
Høyde	500 mm
Vekt	52 kg

TM300

Kapasitet	300 liter
Lengde	600 mm
Bredde	800 mm
Høyde	890 mm
Vekt	45 kg

TM430

Kapasitet	430 liter
Lengde	1180 mm
Bredde	860 mm
Høyde	910 mm
Vekt	64 kg

TM900

Kapasitet	900 liter
Lengde	1410 mm
Bredde	1050 mm
Høyde	1210 mm
Vekt	97 kg

Spesifikasjonsalternativer

Dataark er tilgjengelige for spesifikasjonsalternativene som er oppgitt nedenfor

TruckMaster®

Beskrivelse/kapasitet	TM200	TM300	TM200 LAV PROFIL	TM430	TM900
Nivåmåler				●	●
Kuleventil på sugeledning				●	●
Sugeledning med silfilter	●	●	●	●	●
12 V DC pumpe (maks. gjennomstrømning 50 l/min)	●	●	●	●	●
6 m strømledning med batteriklemmer	●	●	●	●	●
4 m fleksibel leveringsslange			●	●	●
3,7 m fleksibel leveringsslange	●	●			
Automatisk dyse	●	●	●	●	●
Lokk med innebygd lås			●	●	●
Lokk med låsbar slåe (hengelås ikke inkludert)	●	●			
Vakuum- og trykkavlastningsventil (ventilasjonsåpning)	●	●	●	●	●
Lokk med støttegassfjær				●	●
4 løftesjakler			○	●	●
Batteridrevet LED-lampe			○	○	○
24 V DC bipump (maks. gjennomstrømning 50 l/min)	○	○		○	○
12/24 V DC pumpe (maks. gjennomstrømning 70/35 l/min)				○	○
12 V DC bipump (maks. gjennomstrømning 85 l/min)				○	○
230 V AC pumpe (maks. gjennomstrømning 56 l/min)				○	○
Digital gjennomstrømningsmåler festet til dysen	○	○	○	○	○
Digital gjennomstrømningsmåler festet til pumpen				○	○

● Standardtilbehør ○ Ekstra tilbehør

Europeisk kontor

ul. Topolowa 5,
62-090 Rokietnica
Polen
Tlf: +48 61 814 44 00
Faks: +48 61 814 54 99
E-post: zbiorniki@kingspan.pl

Hovedkontor

180 Gilford Road, Portadown,
Co. Armagh, BT63 5LF
Storbritannia
Tlf: +44 (0) 28 3836 4444
Faks: +44 (0) 28 3836 4445
E-post: tank@kingspan.no

Vi tar alle forholdsregler for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er korrekt ved publiseringstidspunktet, men med kontinuerlig produktutvikling kan opplysningene i dette dokumentet endres uten varsel.

C19.7287 TruckMaster Brochure_NO&SE_NO_AW